



CONVOCANTE



**H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO,
NAYARIT**

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830
Santa María del Oro, Nayarit



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

LICITACION

LICITACION No. **2023/MQ14-FIII-023-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE
ACUITAPILCO**

UBICACION (Localidad y Municipio)	PLAZO DE EJECUCION
REAL DE ACUITAPILCO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	30 DIAS
	FECHA INICIO
	02/10/2023
FECHA APERTURA	FECHA TERMINACION
27-sep-23	31/10/2023

LICITANTE



KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC: M046773281E
AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2 44 01 99 karinamir@telcel.com

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
Nombre y Firma del Representante Legal




CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO					PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA		
A PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANUAL.	M2	342.00	\$16.47	(DIECISEIS PESOS 47/100 M.N.)	\$5,632.74	
2	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MEÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, CARGAY ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL RPRODUCTO DE DEMOLICIÓN.	M2	40.00	\$123.86	(CIENTO VEINTITRES PESOS 86/100 M.N.)	\$4,954.40	
3	EXCAVACIÓN A MANO-PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD CON AFLØJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL. AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	50.00	\$206.42	(DOSCIENTOS SEIS PESOS 42/100 M.N.)	\$10,321.00	
B CIMENTACIÓN							
4	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.00	\$284.14	(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.)	\$11,365.60	
5	ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES DIAMETROS DE FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, Y DESPERDICIOS.	KG	1,501.22	\$69.00	(SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	\$103,584.18	
6	COLOCACIÓN DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 1" Y FORMA L, 90 CM DE ALTURA LIBRE MÁS GANCHO, Y 15 CM DE ROSCA ESTÁNDAR. INCLUYE: NIVELACIÓN Y PLOMEO.	PZA	80.00	\$473.56	(CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.)	\$37,884.80	
7	CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS, ACABADO COMUN, POR M2 DE AREA DE CONTACTO, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M3	10.10	\$413.27	(CUATROCIENTOS TRECE PESOS 27/100 M.N.)	\$4,174.02	
SUBTOTAL						\$177,916.74	
ACUMULADO						\$177,916.74	


OPERADO

FAIS (251)

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

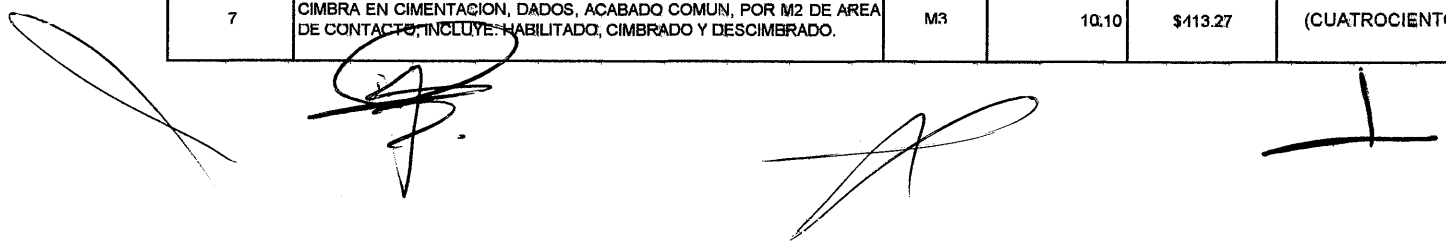


CONVOCANTE



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830
Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



LICITACION

LICITACION No. **2023/MQ14-FIII-023-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

UBICACION (Localidad y Municipio) **REAL DE ACUITAPILCO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**


PLAZO DE EJECUCION **30 DIAS**

FECHA INICIO **02/10/2023**

FECHA TERMINACION **31/10/2023**

FECHA APERTURA **27-sep-23**

LICITANTE



KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
E.C. MONARREZ AVILEZ
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2 44 01 99 karymarcrv@norma1.com

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
Nombre y Firma del Representante Legal


CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO					PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA		
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, DECIMBRADO.	M3	11.36	\$3,067.25	(TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.)	\$34,843.95	
9	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	M3	36.64	\$149.92	(CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.)	\$5,493.07	
10	LOSA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 8-8/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, DECIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	36.98	\$454.65	(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)	\$16,812.96	
ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA							
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 1/2" DE ESPESOR DE 45X45CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO EN DADO, CON 4 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN ANCLAS DADOS, Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TURFICAS Y RONDANAS, APLICACION DE PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00	\$1,979.50	(MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 98/100 M.N.)	\$19,795.00	
12	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (COLUMNAS) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	2,428.00	\$165.19	(CIENTOSESENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.)	\$401,081.31	

SUBTOTAL	\$478,026.29
ACUMULADO	\$655,943.03

OPERADO
FAIS (251)
 H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO


CONVOCANTE



H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos., c.p. 63830
Santa María del Oro, Nayarit

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



LICITACION

LICITACION No. **2023/M014-FIII-023-PR**

DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

UBICACION (Localidad y Municipio) **REAL DE ACUITAPILCO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT**


PLAZO DE EJECUCION **30 DIAS**

FECHA INICIO **02/10/2023**

FECHA APERTURA **27-sep-23**


FECHA TERMINACION **31/10/2023**

LICITANTE



KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC: K0417050944
AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2 44 01 99 karymonarrez@hotmail.com

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
Nombre y firma del Representante Legal




CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO					PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA		
13	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	1,707.02	\$150.55	(CIENTO CINCUENTA PESOS 55/100 M.N.)	\$256,991.85	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA ESTRUCTURAS DE CUBIERTA. INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, 1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, FLETES DE LA OBRA Y MANIOBRAS.	KG	2,222.88	\$138.63	(CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.)	\$308,157.84	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES PARA SOPORTE DE LARGUERO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	185.36	\$94.38	(NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.)	\$17,494.28	
	SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2" LISA CON ROSCA EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTOS. INCLUYE: GANCHOS, ROSCAS Y TENSOR.	KG	172.24	\$78.76	(SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.)	\$13,565.62	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ROLADO DE LAMINA, FIJACION DE PIJA PUNTA DE BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M3	377.30	\$349.82	(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N.)	\$131,987.08	
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE PVC DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES, FIJACION DE CANALETA CON PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	48.00	\$422.97	(CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 97/100 M.N.)	\$20,302.55	

OPERADO
FAIS (251)
 H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

(UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$748,499.22
ACUMULADO	\$1,404,442.25

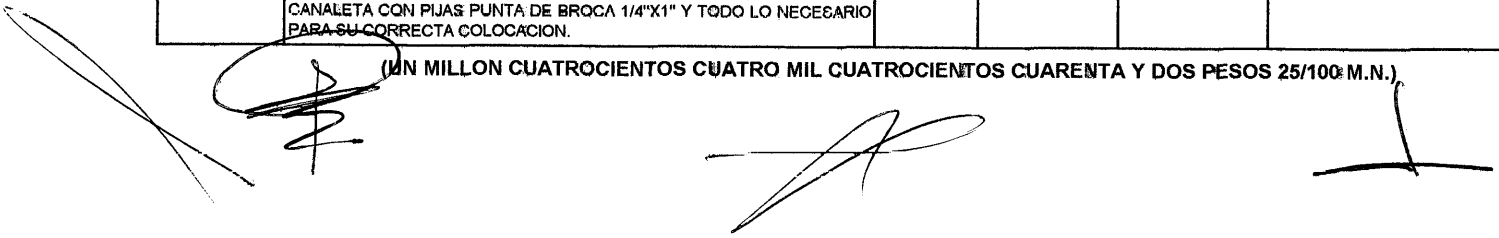

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Techumbre Real de Acuitapilco (Cantidades)

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023	2024
										Dic	Ene
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO											
PRELIMINARES											
30	1	TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANUAL.	M2	342.00	16.47	11/Dic/2023	1c	11/Dic/2023	5,632.74	█	342.00
40	2	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MEÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN.	m2	40.00	123.86	11/Dic/2023	3c	13/Dic/2023	5,994.82	□	48.39
50	3	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACICE O EMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	m3	50.00	206.42	12/Dic/2023	2c	13/Dic/2023	10,321.00	□	50.00
CEMENTACIÓN											
70	4	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	40.00	284.14	13/Dic/2023	1c	13/Dic/2023	11,365.60	█	40.00

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

HXII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

FAIS (251)

OPENDADO

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Techumbre Real de Acuitapilco (Cantidades)

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Dic	2024 Ene
80	5	ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES DIAMETROS DE FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, Y DESPERDICIOS.	KG	1,501.22	69.00	13/Dic/2023	2c	14/Dic/2023	103,584.18	☐ 1,501.22	
90	6	COLOCACIÓN DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE 1" Y FORMA L, 90 CM DE ALTURA LIBRE MÁS GANCHO, Y 15 CM DE ROSCA ESTÁNDAR, INCLUYE: NIVELACIÓN Y PLOMEO.	PZA	80.00	473.56	17/Dic/2023	2c	18/Dic/2023	37,884.80	☐ 80.00	
100	7	CIMBRA EN CIMENTACION, DADOS, ACABADO COMÚN, POR M2 DE AREA DE CONTACTO; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	10.10	413.27	14/Dic/2023	2c	15/Dic/2023	4,174.03	☐ 10.09	
100	8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=200KG/CM2 T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, DESCIMBRADO.	M3	11.36	3,067.25	15/Dic/2023	2c	16/Dic/2023	34,843.96	☐ 11.35	
120	9	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	M3	36.64	149.92	16/Dic/2023	1c	16/Dic/2023	5,493.07	☐ 36.64	
300	10	LOSAS DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE	M2	36.98	454.65	16/Dic/2023	1c	16/Dic/2023	16,812.96	☐ 36.97	

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
 OFICINA DE FAIS (257)


KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Techumbre Real de Acuitapilco (Cantidades)

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023	2024
										Dic	Enc
OBRA Y HERRAMIENTA.											
ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA											
150	11	SUMIISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 1/2" DE ESPESOR DE 45X45CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO EN DADO, CON 4 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN ANCLAS DADOS, Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TURECAS Y RONDANAS, APLICACION DE PRIMARI Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00	1,979.50	18/Dic/2023	1c	18/Dic/2023	19,795.00		10.00
60	12	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (COLUMNAS) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MATERIAL COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	2,428.00	165.19	18/Dic/2023	7c	24/Dic/2023	401,081.32		2,428.00
100	13	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (KG	1,707.02	150.55	24/Dic/2023	5c	28/Dic/2023	256,991.86		1,707.02

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
FAIS (251)
 2023


KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2024

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Techumbre Real de Acuitapilco (Cantidades)

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023	2024
										Dic	Enc
		ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.									
	14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA ESTRUCTURAS DE CUBIERTA. INCLUYE: NIVELACION, PUNTO, SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, FLETES DE LA OBRA Y MANIOBRAS.	KG	2,222.88	138.63	28/Dic/2023	4c	31/Dic/2023	308,157.85	2,222.88	
	15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES PARA SOPORTE DE LARGUERO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	185.36	94.38	31/Dic/2023	2c	01/Ene/2024	17,494.28		185.36
	16	SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 12" LSA CON ROSCA EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTOS. INCLUYE: GANCHOS, ROSCAS Y TENSOR.	KG	172.24	78.76	01/Ene/2024	2c	02/Ene/2024	13,565.62		172.24

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
FAIS (251)
 000

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023


FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023


Programa de Obra Techumbre Real de Acuitapilco (Cantidades)

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.			Total	2023		2024	
					Unitario	Inicia	Duración		Termina	Dic	Ene	
210	17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ROLADODE LAMINA, FIJACION DE PIJA PUNTA DE BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	377.30	349.82	02/Ene/2024	6c	07/Ene/2024	131,987.09		<input type="checkbox"/>	377.30
220	18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE PVC DE 6" EN BAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACHES, FIJACION DE CANALETA CON PUNTA DE BROCA 1/4"X1" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ML	48.00	422.97	07/Ene/2024	3c	09/Ene/2024	20,302.56		<input type="checkbox"/>	48.00

OPERADO
FAIS (251)
 H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO


KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023


FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023



DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Techumbre Real de Acuitapilco (Montos)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Dic	2024 Ene
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO										
PRELIMINARES										
1	TRAZO Y NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS POR MEDIOS TOPOGRÁFICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO MANUAL.	M2	342.00	16.47	11/Dic/2023	1c	11/Dic/2023	\$ 5,632.74	\$	□ 5,632.74
	DEMOLICIÓN DE PISOS EXISTENTES POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, CORTES, CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN.	m2	40.00	123.86	11/Dic/2023	3c	13/Dic/2023	\$ 5,994.82	\$	□ 5,994.82
3	EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS DE MATERIAL COMÚN DE 0.00 HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD CON AFLUJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL A MACCE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	m3	50.00	206.42	12/Dic/2023	2c	13/Dic/2023	\$ 10,321.00	\$	□ 10,321.00
CIMENTACIÓN										
	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2,	M2	40.00	284.14	13/Dic/2023	1c	13/Dic/2023	\$ 11,365.60	\$	□ 11,365.60

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO


KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Techumbre Real de Acuitapilco (Montos)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Dic	2024 Ene
	INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.									
5	ACERO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE DIFERENTES DIAMETROS DE FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, Y DESPERDICIOS.	KG	1,501.22	69.00	13/Dic/2023	2c	14/Dic/2023	\$ 103,584.18 \$	103,584.18	
6	COLOCACIÓN DE ANCLA DE FIERRO REDONDO DE " Y FORMA L, 90 CM DE ALTURA LIBRE MÁS GANCHO, Y 15 CM DE ROSCA ESTÁNDAR, INCLUYE: NIVELACIÓN Y PLOMEO.	PZA	80.00	473.56	17/Dic/2023	2c	18/Dic/2023	\$ 37,884.80 \$	37,884.80	
7	CIMBRAS EN CIMENTACION, DADOS, ACABADO COMUN, POR M2 DE AREA DE CONTACTO. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	10.10	413.27	14/Dic/2023	2c	15/Dic/2023	\$ 4,174.03 \$	4,174.03	
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 T.MA 3/4" EN CIMENTACION PARA BASES. INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO, DESCIMBRADO.	M3	11.36	3,067.25	15/Dic/2023	2c	16/Dic/2023	\$ 34,843.96 \$	34,843.96	
9	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO (BAILARINA).	M3	36.64	149.92	16/Dic/2023	1c	16/Dic/2023	\$ 5,493.07 \$	5,493.07	
10	LOSA DE CONCRETO F'C= 150	M2	36.98	454.65	16/Dic/2023	1c	16/Dic/2023	\$ 16,812.96 \$	16,812.96	

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

FATS (251)

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Techumbre Real de Acuitapilco (Montos)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Dic	2024 Ene
	<p>KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA</p>									
11	<p>SUMIESTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 17" DE ESPESOR DE 45X45CM PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO EN DADO, CON 4 PERFORACIONES PARA COLOCAR EN ANCLAS DADOS. Y RECIBIR LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TURECAS Y RONDANAS, APLICACION DE PRIMARI Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.</p>	PZA	10.00	1,979.50	18/Dic/2023	1c	18/Dic/2023	\$ 19,795.00 \$	19,795.00	
	<p>SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (COLUMNAS) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL. INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS</p>	KG	2,428.00	165.19	18/Dic/2023	7c	24/Dic/2023	\$ 401,081.32 \$	401,081.32	

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
 2023
 11


KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
 REPRESENTANTE LEGAL





KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023


FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Techumbre Real de Acuitapilco (Montos)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Dic	2024 Ene
13	<p>SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURA DE ACERO GRADO A36 (ESTRUCTURA) ESPESOR Y DISEÑO SEGUN PLANERIA ESTRUCTURAL INCLUYE: PROGRAMACION DE ROBOT PARA CORTE MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA POR CARDA, FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, AL TOS SOLIDOS. SOLDADURA MEDIANTE PROCESO "GMAW", CON HERRAMIENTA DE CORTE CON ESMALTE COLOR ROJO Y VERDE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.</p>	KG	1,707.02	150.55	24/Dic/2023	5c	28/Dic/2023	\$ 256,991.86 \$	256,991.86	
4	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN CAL. 14 PARA ESTRUCTURAS DE CUBIERTA. INCLUYE: NIVELACION, PLOMEO, 1 SOLDADURA, PRIMARIO ESTRUCTURAL DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, FLETES DE LA OBRA Y MANIOBRAS.</p>	KG	2,222.88	138.63	28/Dic/2023	4c	31/Dic/2023	\$ 308,157.85 \$	308,157.85	

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

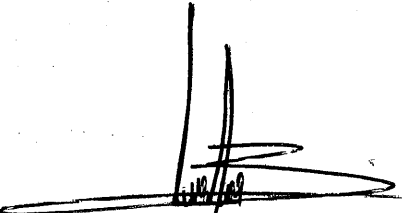

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL





KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA

DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2024

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023



Programa de Obra Techumbre Real de Acuitapilco (Montos)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023 Dic	2024 Ene
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES PARA SOPORTE DE LARGUERO. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	KG	185.36	94.38	31/Dic/2023	2c	01/Ene/2024	\$ 17,494.28	\$	17,494.28
16	SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 1/2" LISA CON ROSCAI EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTOS. INCLUYE: GANCHOS, ROSCAS Y TENSOR.	KG	172.24	78.76	01/Ene/2024	2c	02/Ene/2024	\$ 13,565.62	\$	13,565.62
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO TIPO 0-100 CAL. 24 COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURA DE LAMINA, FIJACION DE PIJA PUNTA DE BROCA. CORTES EXACTOS EN PIEZAS COMPLETAS A LO LARGO DEL CLARO, ALINEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	377.30	349.82	02/Ene/2024	6c	07/Ene/2024	\$ 131,987.09	\$	131,987.09
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE LAMINA ZINTRO USA CAL. 24 COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DOBLADO DE LAMINA, TUBERIA DE PVC DE 6" EN BRAJANTES, PIEZAS ESPECIALES PARA CONEXION DE PVC CON LAMINA, REMACIES, FIJACION DE CANALETA CON PIJAS PUNTA DE BROCA 1/4"x1" Y TODO LO	ML	48.00	422.97	07/Ene/2024	3c	09/Ene/2024	\$ 20,302.56	\$	20,302.56

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO
 25/12/2023



KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL



KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-023-PR

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO

FECHA DE INICIO: 11 DE DICIEMBRE DE 2023


FECHA DE TERMINO: 09 DE ENERO DE 2023

DURACION DE LOS TRABAJOS: 30 DIAS
FECHA DE CONCURSO: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa de Obra Techumbre Real de Acuitapilco (Montos)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Inicia	Duración	Termina	Total	2023	2024
									Dic	Ene

NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

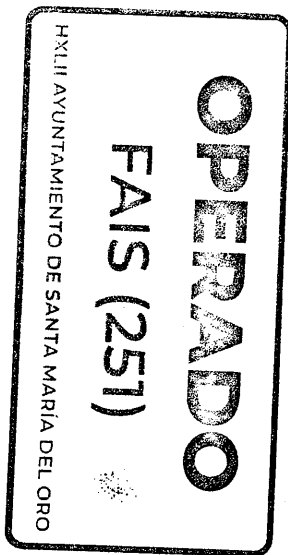

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
REPRESENTANTE LEGAL

